




OlyBond500®

HERRAMIENTAS DE ADHESIVOS DE AISLAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

OlyBond500® es el adhesivo de aislamiento de primera línea para aplicaciones de cubiertas de baja pendiente. Es un adhesivo de espuma de poliuretano de rápida acción y baja expansión de dos componentes, diseñado para fijar la mayoría de los tipos de aislamiento a una amplia variedad de materiales y entablados de soporte comunes. Los adhesivos de aislamiento OlyBond500 son fáciles de usar, no presentan inconvenientes y están diseñados para que el trabajo en el techo sea lo más breve y ágil posible.

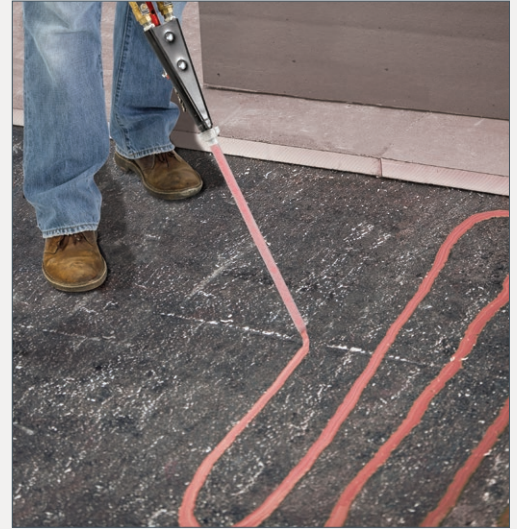

PACECART 3™

El nuevo PaceCart es el aplicador patentado exclusivo —ahora más durable y fácil de usar— para el adhesivo de aislamiento OlyBond500 en contenedores patentados de bolsa en caja de 5 galones (18.9 l) (kit de dos unidades). PaceCart es fácil de usar y maniobrar sobre el techo y permite que el contratista adhiera hasta 60 cuadrados (557 m²) de aislamiento por hora.

- El nuevo colector tiene un diseño ergonómico y libre de lubricantes que permite aplicar adhesivos de dos componentes, lo que simplifica los procedimientos de encendido y apagado, y abrevia los tiempos en el techo.
- Las nuevas bombas tienen un diseño robusto que permite utilizar líquidos de alta viscosidad, con requisitos mínimos de mantenimiento que aumentan el tiempo de funcionamiento y la productividad.
- Un sistema de aplicación patentado y la tecnología de bolsa en caja se combinan para maximizar la producción.

- El método de aplicación con baja presión más veloz del mercado ofrece el costo más bajo de instalación de la industria.
- Las bandejas codificadas por color reducen las posibilidades de contaminación cruzada de las líneas de suministro de los componentes 1 y 2.
- A través de un voltímetro de fácil visualización y lectura, el contratista puede saber si la alimentación del PaceCart 3 es insuficiente para su funcionamiento.
- Las unidades PaceCart 3 son compatibles con generador y tienen un estante integrado para generador portátil (vendido por separado). En proyectos de producción a mayor escala, esto les da a los contratistas movilidad optimizada sin cables y elimina posibles riesgos de tropiezos.
- Incluye manguera de 30 pies (9 m) para maximizar el alcance y maniobrabilidad en el techo.
- La operación y el mantenimiento son fáciles.



OLYBOND500®

OlyBond500 se vende en kits de bolsa en caja (dos contenedores de 5 galones [18.9 L] cada uno) y en cartuchos SpotShot de 1500 ml que permiten una fácil aplicación. OlyBond500 se suministra desde un aplicador portátil 1:1 en forma de gota semilíquida que se expande desde 3/4 a 1 pulg. (20 a 25 mm) por encima del sustrato.

- **Fórmula común** (bolsa en caja y cartucho SpotShot): utilizada con temperaturas de 40 °F (4 °C) o superiores.
- **Fórmula Winter Grade** (solo cartuchos SpotShot): utilizada con temperaturas de 0 a 65 °F (-17 a 18 °C).

OlyBond500: El nombre más confiable en adhesivos de fijación de aislamientos.



OMG[®] OlyBond500[®]

APLICADORES DE CARTUCHOS SPOTSHOT

Para proyectos que no requieren un PaceCart, OMG Roofing Products ofrece una variedad de aplicadores portátiles, diseñados exclusivamente para uso con cartuchos SpotShot de OlyBond. La opción SpotShot es ideal para proyectos de menor envergadura, lugares de difícil acceso y tareas de reparación.

APLICADOR MANUAL

- Liviano y fácil de usar.
- Ideal para tareas de reparación o espacios reducidos.
- Asequible y a la venta en los principales distribuidores de cubiertas.

APLICADOR MANUAL PARA POSICIÓN ERGUIDA

- Liviano y portátil.
- La aplicación para posición erguida reduce la fatiga del trabajador y aumenta la productividad.

APLICADOR INALÁMBRICO DE PISTOLA

- Completamente ensamblado, incluye estuche para transporte resistente.
- Incluye dos (2) baterías de iones de litio (LIB) de 18 voltios y un cargador de 110 voltios.
- Incluye indicador de carga de batería integrado y puede cargarse en 30 minutos, ¡un 50 % más rápido!
- Fácil de usar y maniobrar.



Aplicador manual

Aplicador manual para posición erguida

Aplicador inalámbrico de pistola

INFORMACIÓN DE PEDIDO

	CAT. N.º	DESCRIPCIÓN	PESO LBS (KG)	CANTIDAD DE PAQUETE
APLICADORES	OB500PCART3	PaceCart 3	150 (68.1)	Individual
	OB500MIXTIP-20L	Puntas mezcladoras estáticas para unidades PaceCart	2 (0.9)	20 cada uno
	OBPC-VEEGUN	Conjunto de pistola y colector	5 (2.25)	Individual
	OB500LTS-1GAL	PCPreserver, producto de almacenamiento a largo plazo para PaceCart	7 (3.17)	Individual
	OB500SSGUN	Aplicador manual	5 (2.25)	Individual
	OB500SSGUN-SU	Aplicador manual para posición erguida	10 (4.54)	Individual
	OB500SSGUN-SU18V	Aplicador inalámbrico de pistola	10 (4.54)	Individual
OB500SSMIXTIP-10	Puntas mezcladoras estáticas para todos los aplicadores SpotShot	1 (0.45)	10 cada uno	
ADHESIVOS	OB5001-BAG	OlyBond500500, componente 1	53 (24.06)	Bolsa en caja de 5 Gal. (18.9 liter)
	OB5002-RBAG	OlyBond500, componente 2	45 (20.43)	Bolsa en caja de 5 Gal. (18.9 liter)
	OB500GREEN1-BAG	OlyBond500 Green, componente 1	55 (24.97)	Bolsa en caja de 5 Gal. (18.9 liter)
	OB500GREEN2-RBAG	OlyBond500 Green, componente 2	45 (20.43)	Bolsa en caja de 5 Gal. (18.9L)
	OB500SS-R	OlyBond500 SpotShot Regular Formula 40 °F (4 °C) +	19 (8.62)	(4) cartuchos de 1500 ml/caja
	OB500SS-W65	OlyBond500 SpotShot Winter Formula 0 -65 °F (-17-18 °C)	19 (8.62)	(4) cartuchos de 1500 ml/caja
	OB500SSGREEN-R	OlyBond500 Green SpotShot Reg Formula 40 °F (4 °C) +	19 (8.62)	(4) cartuchos de 1500 ml/caja

HOMOLOGACIONES

OlyBond500[®] cuenta con la homologación de la mayoría de los fabricantes de sistemas de techos y de Factory Mutual, Miami Dade, el Código de Construcción de la Florida y Underwriters Laboratories.



Para obtener más información, consulte a su representante de ventas local de OMG, llame al +1 800.633.3800 o visite www.OMGRoofing.com.

OMG es proveedor líder en los EE. UU. de fijaciones para cubiertas, adhesivos de aislamiento para techos, acondicionamiento de drenajes de techo, soportes de tuberías, sistemas metálicos perimetrales de diseño exclusivo y herramientas para mejorar la productividad en los techos. Nuestros productos están disponibles a nivel nacional a través de una red de distribuidores de cubiertas, respaldados por nuestro personal nacional de ventas en fábrica.

OMG
ROOFING PRODUCTS
153 BOWLES ROAD, AGAWAM, MA 01001 USA
800-633-3800 413-789-0252 OMGROOFING.COM

Superior productivity.
Superior performance.

El carro dispensador PaceCart 3[™] de OMG y el sistema de adhesivos de dos componentes de bolsa en caja OlyBond500[®] de OMG, que incluye el método de dispensador de adhesivo, están cubiertos por una o más patentes de EE. UU., N.º 6,220,526; 8,113,385; 8,132,693; 8,167,170; 8,342,372 y 8,474,658; y la patente canadiense N.º 2,591,502. Patentes de EE. UU. y de Canadá pendientes. PaceCart 3[™] y OlyBond500[®] son marcas registradas de OMG, Inc. Copyright © 2019 OMG, Inc. Todos los derechos reservados.

