



# Placas de acero

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las placas de acero OMG están fabricadas a partir de acero revestido Galvalume®. El diseño redondeado permite una distribución uniforme de las cargas y elimina las esquinas puntiagudas que pueden dañar el aislamiento o la membrana. Las placas OMG de 50 mm (2-in.) se usan para la fijación de uniones a solape. Las placas OMG de 75 mm (3-in.) se usan para la fijación del aislamiento. Las placas están diseñadas para su uso con las fijaciones OMG.

### APLICACIÓN

**Placa de unión metálica de 50 mm (2-in.):** Sírvese para unir membranas monocapa al sustrato. Se utiliza con fijaciones OMG estándares, especiales para trabajos pesados o CD-10.

**Placa Galvalume acanalada de 75 mm (3-in.):** Sírvese para unir el aislamiento al sustrato. Se utiliza con fijaciones OMG estándares, especiales para trabajos pesados, XHD o CD-10.


### HOMOLOGACIONES

Consulte con el fabricante del sistema de cubierta las homologaciones de placas específicas de FM y Miami-Dade.



En las listas de Factory Mutual puede consultar estos productos con la referencia "2-in. Metal Seam Plate" y "3-in. Ribbed Galvalume Plate".

Placa de unión metálica de 50 mm (2-in.)

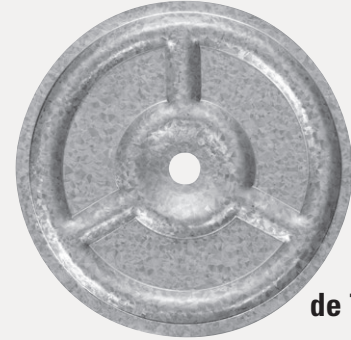

Placa Galvalume acanalada de 75 mm (3-in.)

### DATOS FÍSICOS\* E INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

PRODUCTO	CAT. N°	TAMAÑO MM (PLUG.)	CANTIDAD DE PAQUETE	PESO KG (LBS)
Placa de unión metálica de 50 mm	SP50	50 (2)	1.000	12,71 (28)
Placa Galvalume acanalada de 75 mm	SP75-ST	75 (3)	1.000	16,34 (36)

\*Todos los tamaños son nominales.



## ROOFING PRODUCTS

153 BOWLES ROAD,  
AGAWAM, MA 01001 USA  
+1 413.789.0252

Superior productivity. Superior performance.

[INFOEUROPE@OMGINC.COM](mailto:INFOEUROPE@OMGINC.COM)

Visitar: [www.omgroof.com/euro-reps](http://www.omgroof.com/euro-reps)

Copyright © 2021 OMG, Inc. Todos los derechos reservados.

