



# RetroDriller 檩条紧固件

## 产品数据规格

### 产品描述

OMG RetroDriller 檩条钉是设计在直立锁边金属屋面翻修应用中，将单层防水卷材固定至结构钢檩（不超过5mm）上。

OMG RetroDriller 檩条钉的13mm直径钻尾可使螺钉快速钻入结构檩条内。从100mm到250mm，有5种长度可供选择。该款螺钉已通过FM（Factory Mutual）认证。

### 特点 & 优势

- 根据檩条或轻钢搁架的硬度和屈服强度，此款螺钉可固定的檩条厚度到5mm。
- 平底螺帽有平顺的表面，这样不至于对卷材产生破坏。
- 通过FM认证。

### 涂层

OMG CR-10 防锈涂层通过了美国FM认证标准4470和欧洲标准ETAG006 的防锈要求。

### 应用

OMG RetroDriller 檩条螺钉必须穿过檩条至少25毫米。

使用最大转速为1800RPM的电动螺丝刀，将螺钉钻入檩条直至垫片稍稍嵌入保温层。

注：注意不要将螺钉过度钻入，导致垫片嵌入超过1.6毫米。设计前，请联系OMG公司人员安排进行现场拉拔测试。

### 垫片 & 配件

配套使用RhinoBond® 无穿孔涂层垫片（TPO或PVC）或其他适用垫片。




为达到最佳施工效果，可使用高扭矩，低转速的电动螺丝刀，最大转速1800 RPM。

### 认证



美国FM (Factory Mutual) 认证目录将本产品称为RetroDriller 紧固件 (RetroDriller Fastener)。

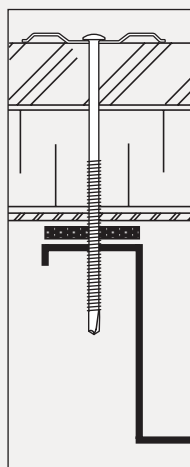

与  
**P**  
基层  
类型

### 物理参数†

以下数据适用于每一个OMG RetroDriller 檩条钉。

螺帽	螺纹
#3 方头 10.79 毫米 (0.425") 直径	5.84 毫米 (0.230") 直径
螺杆	涂层
4.92 毫米 (0.194") 直径	CR-10

### 订购信息

产品编号	长度 毫米 (英寸)	螺纹 毫米 (英寸)	件数	重量 千克 (磅)
RDDP004B	100 (4)	75 (3)	500	8.62 (19)
RDDP005B	125 (5)	75 (3)	500	9.53 (21)
RDDP006B	150 (6)	75 (3)	500	11.35 (25)
RDDP007B	175 (7)	75 (3)	500	14.07 (31)
RDDP008B	200 (8)	75 (3)	500	14.52 (32)
RDDP010B	255 (10)	75 (3)	500	18.16 (40)

每一个RetroDriller 檩条钉均有直径13毫米 (½ 英寸) 钻尾。螺钉必须穿透檩条至少25毫米 (1 英寸)。

\*所有尺寸均为标称尺寸。

基层类型简写:

<b>S</b> 钢板	<b>SC</b> 结构混凝土
<b>W</b> 木板	<b>LC</b> 轻质混凝土
<b>G</b> 石膏板	<b>LWIC</b> 轻质隔热混凝土
<b>P</b> 檩条	<b>CWF</b> 水泥基木质纤维板



RhinoBond® 是 OMG, Inc. 的注册商标。版权所有  
© 2018 OMG, Inc. 保留所有权利

## 超级高效 性能卓越

400-610-3800 WWW.OMGROOFING.COM

